


Hutschienenmessinstrumente

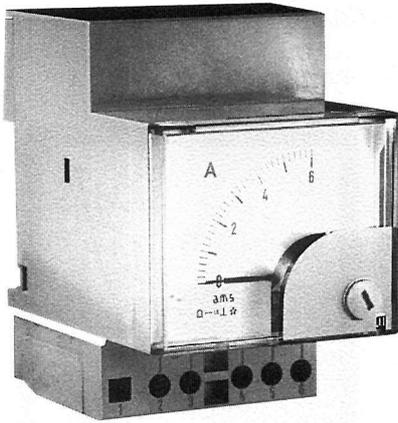

Messinstrumente zum Aufschnappen auf 35 mm DIN-Schiene EN 50022

Dreheisen - Strom- und Spannungsmesser
Drehspul - Strom- und Spannungsmesser
Zeigerfrequenzmesser

Lieferbare Typen:

	H 45 DE	H 45 DS	H 45 Z
Messwerk	Dreheisen	Drehspul	Zeigerfrequenz
Stromart	AC	DC	Frequenz
Klasse	1,5	1,5	0,5
Skalenlänge ca.	40 mm	40 mm	40 mm
Gewicht ca.	0,15 kg	0,15 kg	0,15 kg

Messbereiche

Dreheisen Strommesser

100/ 200 mA
bis 600/1200 mA
1/ 2 A
bis 10/ 20 A
n/ 5 A Wandleranschluss
n/ 1 A Wandleranschluss

Spannungsmesser

10 V
bis 500 V
n/100 V Spannungswandler

Drehspul Strommesser

100 µA
bis 600 µA
1 mA
bis 20 mA
4 - 20 mA
1 A
bis 10 A
60 mV Nebenwiderstand-Anschluss
150 mV Nebenwiderstand-Anschluss

Spannungsmesser

100 mV
bis 600 mV
1 V
bis 500 V

Frequenz Bereich

45 - 50 - 55 Hz
55 - 60 - 65 Hz

Nennspannung

110 V, 230 V
oder 400 V

Hutschienenmessinstrumente

Dreheisen - Strom- und Spannungsmesser
Drehspul - Strom- und Spannungsmesser
Zeigerfrequenzmesser

